

Kanalizačná vpusť bočná

KVB DN 110 - suchá klapka
- vodný pachový uzáver

Výrobok je určený na odvádzanie povrchových odpadových vôd do kanalizačných systémov vonku aj vnútri budov.

Výrobok nie je určený na odvádzanie priemyselných odpadových vôd a na použitie v dopravných komunikáciách.

Montážny postup

Základné teleso (1) sa nasunie na hrdlo kanalizačného potrubia s tesniacim O krúžkom. Do základného telesa (1) sa nasunie otočná vložka (7) a po vyvážení na obidvoch osiach sa zabetónuje do vyznačenej výšky.

Pri dokončovaní podlahy sa upraví potrebná výška odlamovacieho prstenca. Po prípadnom očistení sa do poslednej drážky nasadí tesniaci O krúžok (12) a po natočení do potrebného uhlu sa otočná vložka (7) zasunie do základného telesa (1). Potom sa nasadí mriežka pre prítok vody (8) a povrch podlahy sa dokončí. Po vyzretí betónu alebo dlažby sa prítoková mriežka (8) vyberie.

V prípade mrazivého počasia sa do základného telesa (1) zasunie držiak klapky (5) s vloženým O krúžkom (6) a vloženou protizápachovou klapkou (4). Držiak klapky (5) sa zasunie tak, aby aretačné výstupky zaistili správnu polohu proti základnému telesu (1), závažie na protizápachovej klapke (4) musí byť otočený smerom ku kanalizačnému potrubiu.

V prípade použitia vpusti v nemrznúcom prostredí sa do drážky v základnom telese (1) zatlačí vodný pachový uzáver (9) opatrený tesniacim krúžkom (10) a uzavrie sa klobúčikom (11).

V priebehu prevádzky je možná aj vzájomná výmena obidvoch systémov.


Potom sa vloží košík (2) spolu s držiakom (3) na vynímanie koša. Ako posledná sa nasunie prítoková mriežka (8).

Pri montáži a betónovaní sa nesmú používať nárazy ani údery tvrdými predmetmi. Celá podlahová vpusť je vyrobená z materiálu PP.

Údržba

Podľa miestnych podmienok je nutné občas vytiahnuť pomocou držiaku (3) košík (2), odstrániť zachytené nečistoty z košíka a tento vrátiť na pôvodné miesto. Priestor na vyňatie košíka získame odňatím prítokovej mriežky (8) z otočnej vložky.

Celá podlahová vpusť je bezúdržbová, len pri použití vodného pachového uzáveru (9) je potrebné dbať, aby miska uzáveru bola zaplavená vodou. Celá kanalizačná vpusť odpovedá norme EN 1253 a záťažovej triede K3. Označenie K3 podľa EN1253 označuje dovolené zaťaženie do 300 kg.

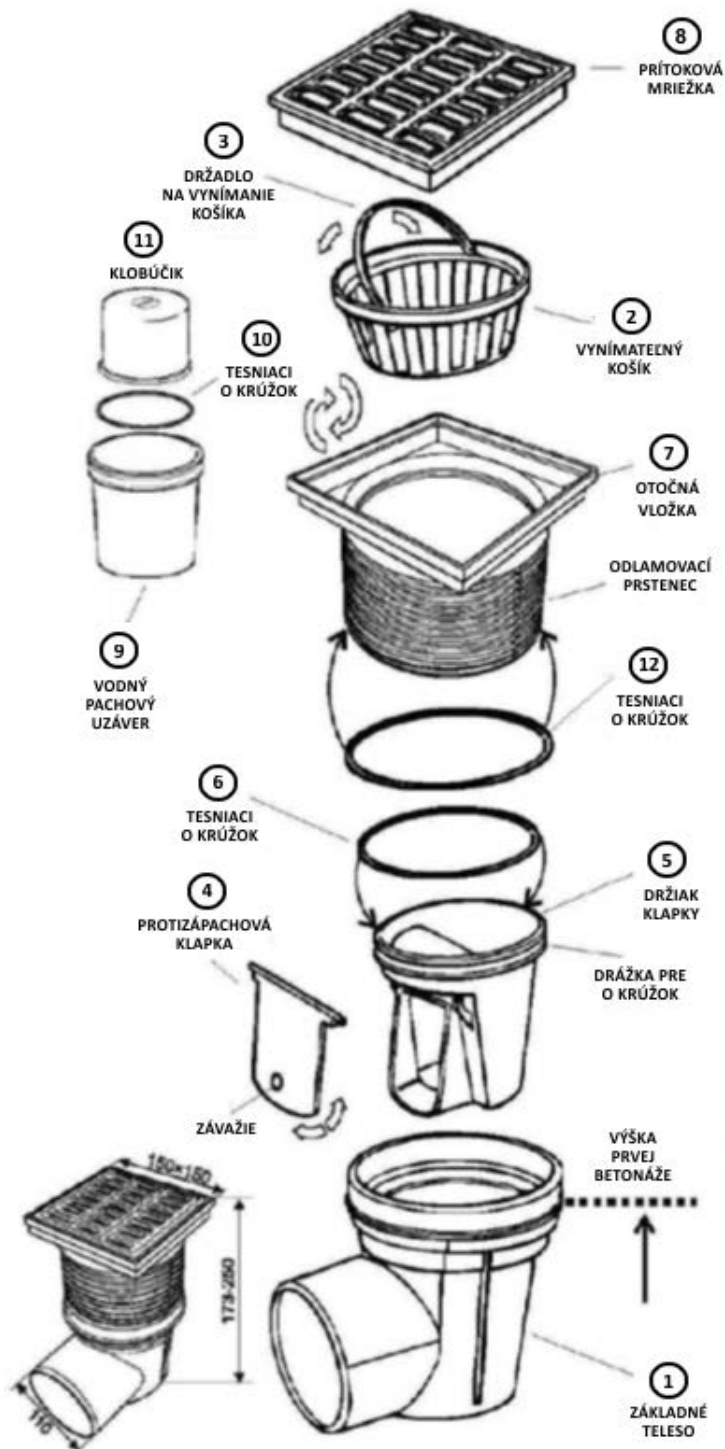

Distribútor:
HACO SLOVAKIA, s.r.o.
Korpodský rad 505/7
930 25 Vrakúň
Slovak Republic

tel.: +421 31 551 9704
mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
web: <https://www.hacoslovakia.sk>