

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Lapače strešných vôd sú určené pre odvádzanie dažďovej a povrchovej vody. Sú vybavené košíkom na hrubé nečistoty a umožňujú jednoduchú údržbu.

Balenie obsahuje tesniace krúžky na pripojenie dažďových zvodov rôznych priemerov (80, 90, 110, 125 mm), veko odkvapového zvodu (možno nahradiť mriežkou). Obsahuje suchú protizápachovú klapku, zabraňujúcu prenikaniu spätného zápachu z kanalizačného potrubia.


Súčasťou balenia je návod na inštaláciu.

- Trieda zaťaženia: **K3 – 300 kg**
- Odolnosť do **90 °C**
- skúšané podľa normy **EN 1253-1**.
- Materiál: polypropylén s UV stabilizáciou

LSV so spodným odtokom

Vyrobené z materiálu polypropylén s UV stabilizáciou. Trieda zaťaženia: K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253. Súčasťou balenia je návod k inštalácii.


Typ	Obj. číslo	farba	Materiál	Prietok (l/min.)
LSV DN 110 Č	512	čierna	PP s UV stab.	400
LSV DN 125 Č	511	čierna	PP s UV stab.	550

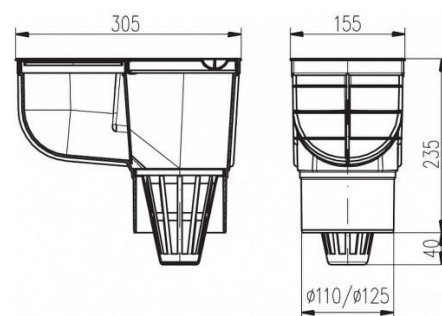

LSVB s bočným odtokom

Vyrobené z materiálu polypropylén s UV stabilizáciou. Trieda zaťaženia: K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253. Súčasťou balenia je návod k inštalácii.


Typ	Obj. číslo	farba	Materiál	Prietok (l/min.)
LSVB DN 110 Č	521	čierna	PP s UV stab.	375

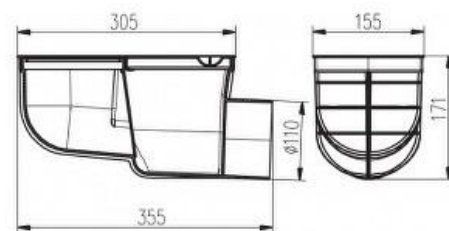

LSVU univerzálny

Vyrobené z materiálu polypropylén s UV stabilizáciou. Trieda zaťaženia: K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253. Súčasťou balenia je návod k inštalácii.

Typ	Obj. číslo	farba	Materiál	Prietok (l/min.)
LSVU DN 125/110 Č	523	čierna	PP s UV stab.	390/530

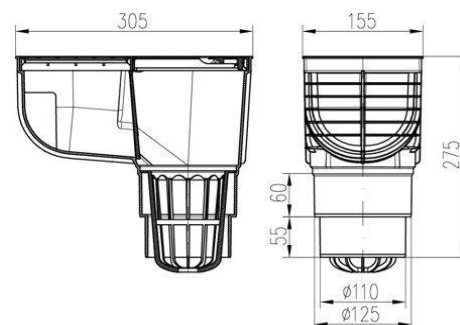

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

