

PODLAHOVÉ VPUSTY

System podlahových vpustov je vyrobený z kvalitných materiálov, ktoré odolávajú korózii, okolitému namáhaniu a rozdielnym teplotám vody.

Výrobky sú veľmi dobre spracované, ľahko montovateľné a cenovo dostupné. Sú prevažne určené pre sústavu potrubného vedenia vo vnútri budov odvádzajúce odpadovú vodu cez kanalizačnú prípojku z budovy do verejnej kanalizácie, prípadne priamo do domovej čistiarne odpadových vôd, septikov.

- odolnosť do 90°C
- skúšané podľa normy EN 1253
- zaťaženie K3 – 300 kg
- zaťaženie L15 – 1 500 kg
- nízka stavebná výška od 50 mm
- vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301
- tepelná odolnosť do 90°C
- s bočným, spodným alebo univerzálnym odtokom



Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04

+421 903 220 078

e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk


Web: www.hacoslovakia.sk



PV Spodný D 110

Vyrába sa v dvoch variantoch, s plastovou mriežkou a v prevedení s celonerezovým povrchom. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253.


Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (kg/ks)	Prevedenie
508 PVS DN 110 Č	9	0,31	plast, čierne
509 PVS DN 110 N	9	0,49	nerez



PV Spodný D 50/55

Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253.


Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (kg/ks)	Prevedenie
501 PV DN 50/55 B	14	0,21	plast, biele
502 PV DN 50/55 N	14	0,36	nerez

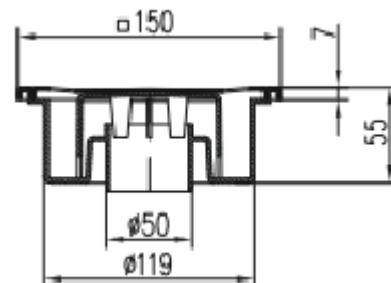

PV Spodný D 50/84

Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253.


Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (kg/ks)	Prevedenie
503 PV DN 50/84 B	10	0,29	plast, biele
504 PV DN 50/84 N	10	0,47	nerez



PV Bočný 50/95

Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90°C, skúšané podľa normy EN 1253.

Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	Hmotnosť (kg/ks)	Prevedenie
505 PVB DN 50 B	12	0,25	plast, biele
506 PVB DN 50 N	12	0,43	nerez

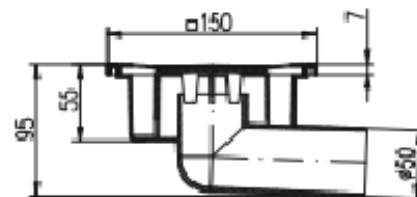

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04

+421 903 220 078

e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk


Web: www.hacoslovakia.sk



PV Bočný D 50

Vyrába sa s plastovým alebo nerezovým rámčekom. Golier vpustu je možné použiť na napojenie hydroizolačnej alebo bitúmenovej fólie. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zataženie K3-300 kg, odolnosť do 90 °C, skúšané podľa normy EN 1253.

Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (kg/ks)	Prevedenie
515 PVB 100x100 PR/DN 50 B	8	0,50	plast, biele
516 PVB 100x100 PR/DN 50 N	8	0,50	nerez

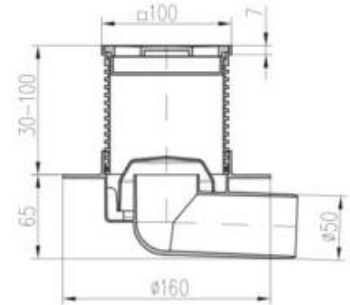

KANALIZAČNÉ VPUSTY

Sú určené na zvádzanie dažďovej a povrchovej vody. Kanalizačné vpusty na vonkajšie použitie sú opatrené suchou protizápachovou klapkou, ktorá zabráňuje spätnému šíreniu zápachu z kanalizácie a tiež nehrozí zamrznutie vody vo vnútri vpustu. Všetky varianty vpustov sú vybavené košom na hrubé nečistoty proti zachytávaniu splavených nečistôt.


- Sú vyrobené z PP a nerezovej oceli DIN 1.4301
- Tepelná odolnosť do 90°C
- Suchá klapka je vyrobená z polystyrénu
- Zataženie L15 – 1 500 kg

Kanalizačné vpusty sú vyrobené z materiálu polypropylén a suchá klapka je vyrobená z polystyrénu. Vpusty sú UV stabilizované a certifikované pod normou EN 1253.

KV Bočný D 110

Vyrobené z PP a PS, nerezovej ocele DIN 1.4301 Zataženie K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnosť do 90 °C, skúšané podľa normy EN 1253.


Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (ks/ks)	Prevedenie
510 KVB DN 110 Č	6	0,90	plast, čierne so suchou klapkou
522 KVB DN 110 N	6	0,98	nerez so suchou klapkou



KV Spodný D 110

Vyrobené z PP a PS, nerezovej ocele DIN 1.4301 Zataženie K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnosť do 90 °C,, skúšané podľa normy EN 1253.

Obj. číslo Názov	Balenie (ks/kart.)	hmotnosť (ks/kg)	Prevedenie
528 KVS DN 110 Č	1	1,09	plast, čierne so suchou klapkou
529 KVS DN 110 N	1	1,18	nerez so suchou klapkou

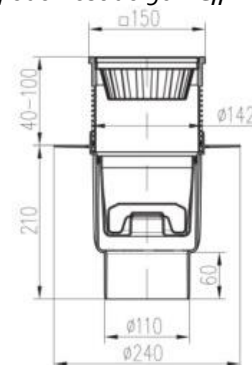

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

