

LISOVANÉ, HLINÍKOVÉ

SÁDROKARTÓNOVÉ DVIERKA PRACHOTESNÉ

tlačný zámok, odnímateľný panel, kartáčové tesnenie

Dvierka sú vyrábané zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sú lisovaním spojené do vonkajšieho a vnútorného rámu pomocou výstužných pozinkovaných rohov. Kompletná zostava nie je spojená pomocou pevného pántu a tak umožňuje vybratie krídla dvierok v prípade potreby. Súčasťou vnútorného rámu je kartáčové tesnenie, ktoré zabraňuje prefukovaniu prachu do miestnosti zo šachty.



V štandardnom prevedení sa tento model vyrába s bielou či zelenou doskou, upevnenou do vnútorného rámu pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:

- **Vystužené lisované rohy**
- **Odnímateľný vnútorný rám zväčšujúci čistý prielez**
- **Kartáčové tesnenie pre zachytávanie prachu**
- **Poistné lanko súčasťou**
- **Jednoducho vymeniteľné krídlo aj po zabudovaní**
- **Môžu byť použité pre keramický obklad**

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené dvomi tlačnými zámkami, ktoré sú umiestnené v rohoch vonkajšieho rámu.

Z dôvodu vyššej bezpečnosti sú dvierka opatrené bezpečnostným lankom, ktoré zabraňuje ich samovoľnému vypadnutiu.

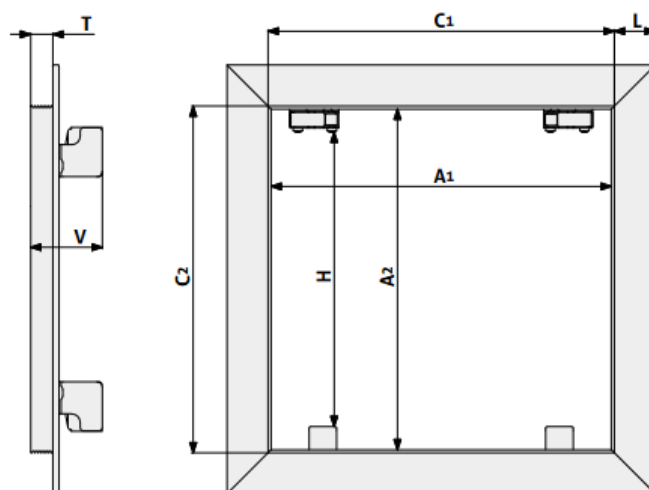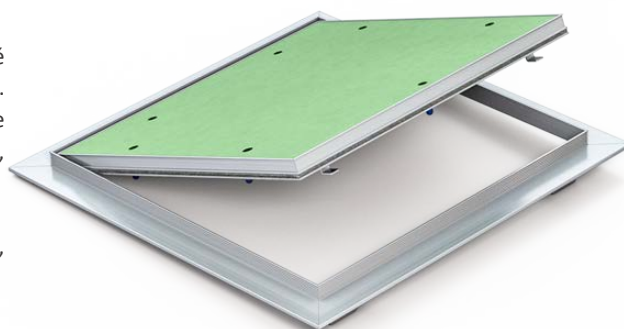

Min. rozmer

150 mm x 150 mm

Max. rozmer

600 mm x 600 mm



Tlačný



SDK stena



SDK strop



Obklad



Prach

Miestnosti s výskytom zvýšenej vlhkosti ako sú kúpeľne či záchody, vyžadujú použitie odolnejšej zelenej dosky, ktorá obsahuje impregnovanú vrstvu. Tieto dvierka môžu byť použité aj na prilepenie keramického obkladu, čím je možné zakryť hliníkový rám a vytvoriť takzvané neviditeľné dvierka.

Zelená doska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostredia

Montážny rozmer (mm)

Čistý prielez (mm)

Výška (mm)

Obj. Č.	Názov produktu (A1xA2)	Hmotnosť	C1	C2	L	H	A1	A2	T	V
5385	SD 150x150 PT GKBi US	0,69 kg	154	154	24	124	150	150	13	43
5220	SD 200x200 PT GKBi US	0,85 kg	204	204	24	174	200	200	13	43
5221	SD 250x250 PT GKBi US	1,20 kg	254	254	24	124	250	250	13	43
5544	SD 200x300 PT GKBi US	1,10 kg	204	304	24	274	200	300	13	43
5222	SD 300x300 PT GKBi US	1,45 kg	304	304	24	274	300	300	13	43
5223	SD 300x400 PT GKBi US	1,79 kg	304	404	24	374	300	400	13	43
5224	SD 300x600 PT GKBi US	2,48 kg	304	604	24	574	300	600	13	43
5225	SD 400x400 PT GKBi US	2,23 kg	404	404	24	374	400	400	13	43
5226	SD 400x600 PT GKBi US	3,11 kg	404	604	24	574	400	600	13	43
5227	SD 500x500 PT GKBi US	3,20 kg	504	504	24	474	500	500	13	43
5228	SD 600x600 PT GKBi US	4,36 kg	604	604	24	574	600	600	13	43