

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


STENOVÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA SRJ 3W:

- vhodná pre vetranie miestnosti do 50m² cez vonkajšiu stenu so spätným získavaním tepla
- striedavé nasávanie čerstvého a výfuk opotrebovaného vzduchu po cca 75 sek. jedným otvorom
- napojenie na 240 V s ovládaním IČ ovládačom alebo aplikáciou v smartfóne
- nadčasový dizajn z kvalitných plastových materiálov
- možnosť prevádzky 1 jednotky alebo jedného alebo viacerých párov jednotiek súčasne vďaka aplikácii.

Inštalácia:

Inštalácia:

Najlepšie do jadrovým vŕtaním vyvŕtaného otvoru sa vsunie vonkajšia časť potrubia s hlavicou so silikónovým golierom tak, aby celý golier prešiel otvorom a spätným pohybom sa oprel o vonkajšiu fasádu. Potom sa vonkajší diel vystredí a zaistí PU montážnou penou. Po zatuhnutí sa vloží časť s tepelným výmenníkom a filtre sa opäť upevnia PU penou. Nakoniec sa upevní vnútorná jednotka na vnútornú stenu a pripojí sa k el. sieti.

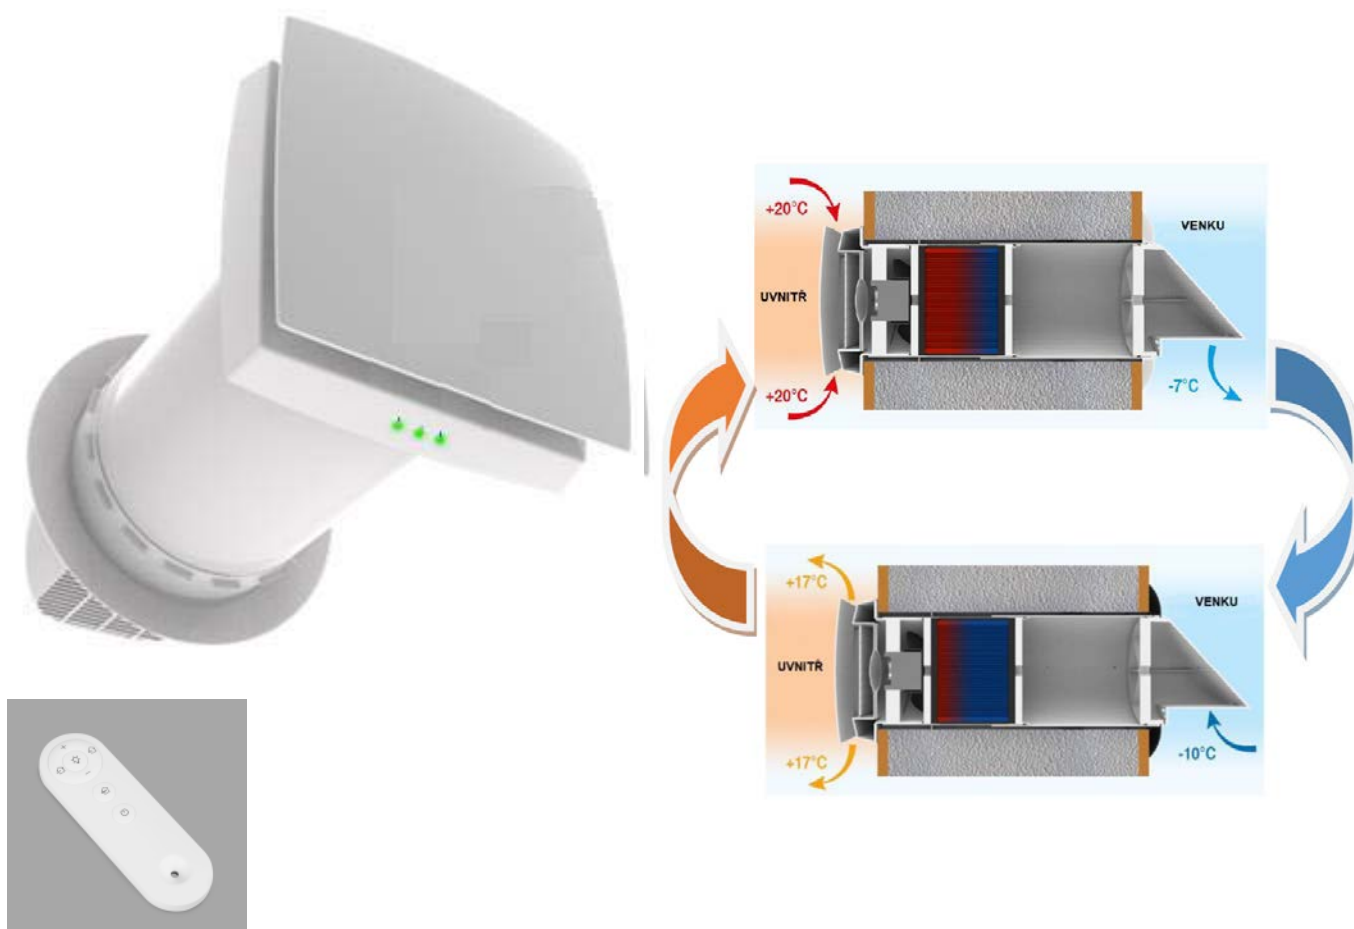

Kontakt:


Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
 +421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk



VLASTNOSTI A VÝHODY

- účinnosť spätného získavania tepla až 97%, filtrácia privádzaného vzduchu,
- hlučnosť v interiéri v prevetrávacom móde <13 dBA v booster režime <32 dBA,
- účinný keramický rekuperačný výmenník s antibakteriálnou úpravou so zárukou 10 rokov,
- 3 úrovne výkonu vetrania 26-64 m³/h, 3 režimy: len prívod, len odťah, striedavý režim po 75 sek. so spätným získavaním tepla,
- jednoduchá inštalácia z vnútra miestnosti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

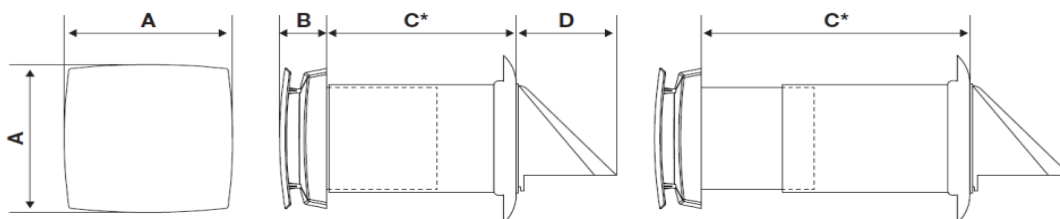

A [mm]	B [mm]	C* [mm]	D [mm]
205	60	335 – 600	129

*možne predĺžiť nastavcom až o 300 mm

Model	SRJ 3W		
výkonový stupeň	I.	II.	III.
napätie [V]	240 V/50-60Hz		
príkion [W]	5,9	8,8	11,3
prúd [A]	0,03	0,05	0,06
dialkové ovládanie	ÁNO		
pripojenie WiFi 2,4 GHz	ÁNO		
aplikácia pre smartphone	ÁNO		
čidlo vstupnej teploty	NIE		
objemový výkon pre samostatné sáanie alebo výfuk [m3/h] - (musia byť použité 2 jednotky priečne vetraným pr.)	26	55	64
objemový výkon pre striedavý regeneračný režim [m3/h]	14	27	32
SFP - špecifický príkon ventilátora [W/m3/h]	0,43	0,31	0,35
hladina akustického tlaku 1 m od nástenného modulu [dBA]	28	32,9	36,7
hladina akustického tlaku 3 m od nástenného modulu [dBA]	12	27,5	31,9
účinnosť spetného získania tepla - regenerácia	až 97%		
SEC - trieda energetickej účinnosti	Class A		
účinnosť filtrácie	G3 - možnosť rozšíriť na F7		
Rozsah pracovných teplôt [°C]	-20 - +50		
Trieda ochrany proti vlhkosti	IP X2		
Max. otáčky [min-1]	2000		
Min. priemer prostupu [mm]	170		
Standardná sila steny [mm]	335 - 600		
Typ inštalácie	nástenná		
Hmotnosť [kg]	4,0		

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
 +421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

