



AXIÁLNE DOMOVÉ VENTILÁTORY



HACO SLOVAKIA, s. r. o.

Sklad: Priemyselná 5298, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Tel.: +421 31/55 19 704
Fax: +421 31/55 02 751
Kordinácia mobil: 0903 261 813
Fakturácia mobil: 0903 220 078
E-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk

www.hacoslovakia.sk



AV BASIC

AV PRO

AV JET


AV PLUS

PREDNOSTI

Moderný neopozeraný design.
Unikátna premenlivá geometria lopatiek.
Kvalitné materiály: ABS, polykarbonát, silikón
Usmerňovač prúdu vzduchu zlepšuje prietok.

DOSTUPNÉ VARIANTY

S – štandardné vyhotovenie
T – s časovým dobehom – nastavenie 2 – 23 minút
H – s čidlom vlhkosti – nastavenie 40 – 80 %
P – šnúrkový vypínač + kábel so zástrčkou

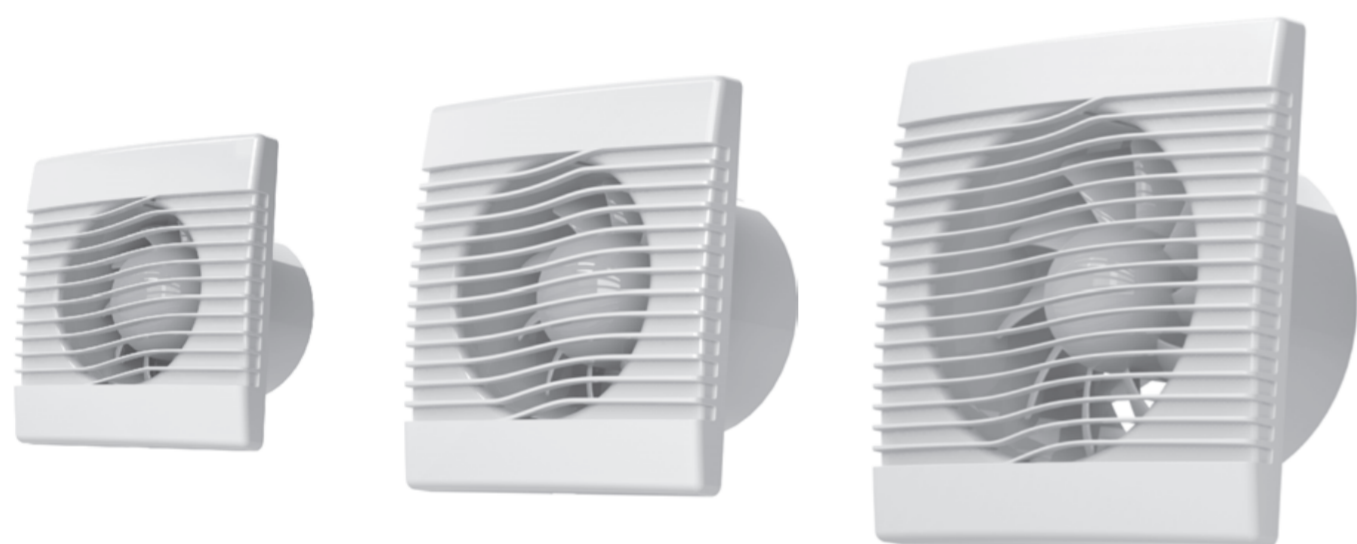


AXIÁLNY VENTILÁTOR STENOVÝ

Ø100 Ø120 Ø150

AV BASIC

Ideálne riešenie pre dom a kanceláriu.
Unikátna geometria lopatiek.
Montáž na stenu.
Dostupné varianty: S, T, H, P

	Ø100	Ø120	Ø150
PRIETOKONÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	104	158	257
STATICÝ TLAK (Pa)	33	33	20
AKUSTICKÝ TLAK 3 m (dB)	39	44	45
NAPÁTIE (V)	230, 50 Hz	230, 50 Hz	230, 50 Hz
VÝKON (W)	15	16	20
OTÁČKY (ot/min)	2 400±200	2 200±200	1 450±200
STUPEŇ KRYTIA	IPX4	IPX4	IPX4
VÁHA NETTO/BTTO (kg)	0,46/0,55	0,57/0,66	0,70/0,80

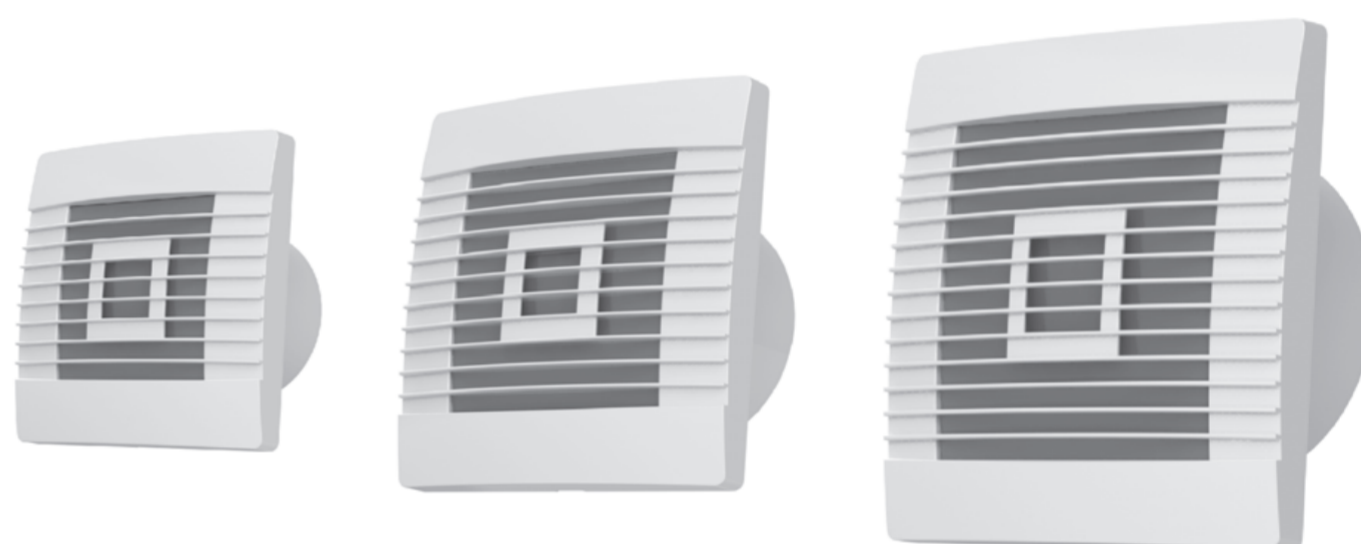


AXIÁLNY VENTILÁTOR STENOVÝ S GRAVITAČNOU ŽALÚZIOU

Ø100 Ø120 Ø150

AV PRO

Pre odvetranie miestností s vyššou vlhkosťou.
Gravitačná žalúzia zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu do miestnosti.
Dostupné varianty: S, T, H, P

	Ø100	Ø120	Ø150
PRIETOKONÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	97	126	218
STATICÝ TLAK (Pa)	30	30	20
AKUSTICKÝ TLAK 3 m (dB)	39	44	45
NAPÁTIE (V)	230, 50 Hz	230, 50 Hz	230, 50 Hz
VÝKON (W)	15	16	20
OTÁČKY (ot/min)	2 400±200	2 200±200	1 450±200
STUPEŇ KRYTIA	IPX4	IPX4	IPX4
VÁHA NETTO/BTTO (kg)	0,48/0,57	0,57/0,66	0,71/0,82

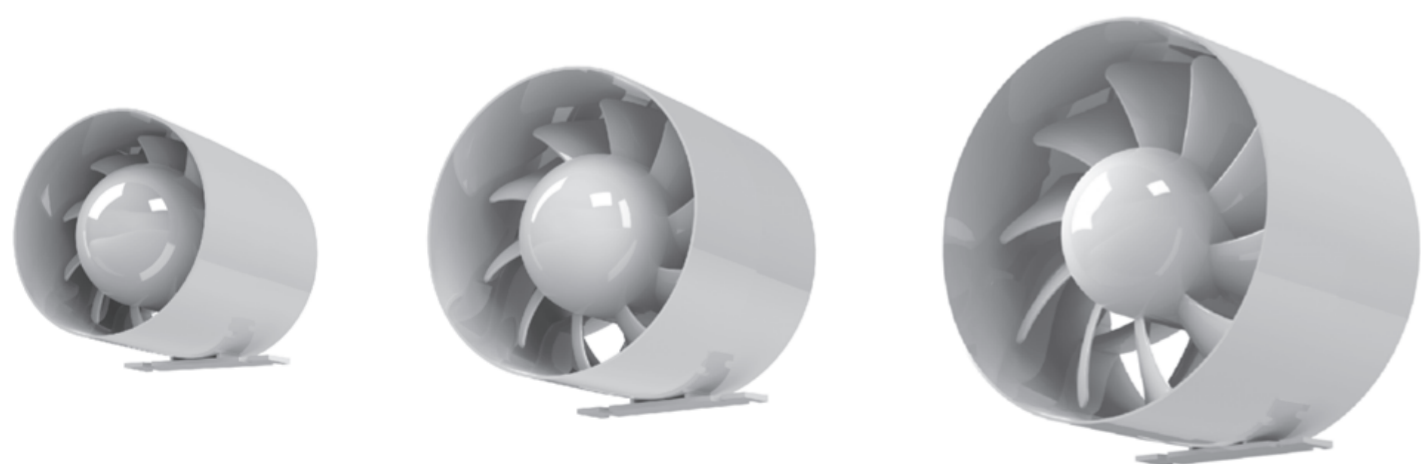


AXIÁLNY VENTILÁTOR POTRUBNÝ

Ø100 Ø120 Ø150

AV JET

Navrhnutý pre ventilačné potrubný systém.
Samostatná montážna doska umožňuje inštaláciu aj mimo potrubia.
Dostupné varianty: S

	Ø100	Ø120	Ø150
PRIETOKONÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	104	158	257
STATICÝ TLAK (Pa)	35	35	20
AKUSTICKÝ TLAK 3 m (dB)	42	44	41
NAPÁTIE (V)	230, 50 Hz	230, 50 Hz	230, 50 Hz
VÝKON (W)	15	16	20
OTÁČKY (ot/min)	2 400±200	2 200±200	1 450±200
STUPEŇ KRYTIA	IPX4	IPX4	IPX4
VÁHA NETTO/BTTO (kg)	0,37/0,47	0,46/0,56	0,57/0,67

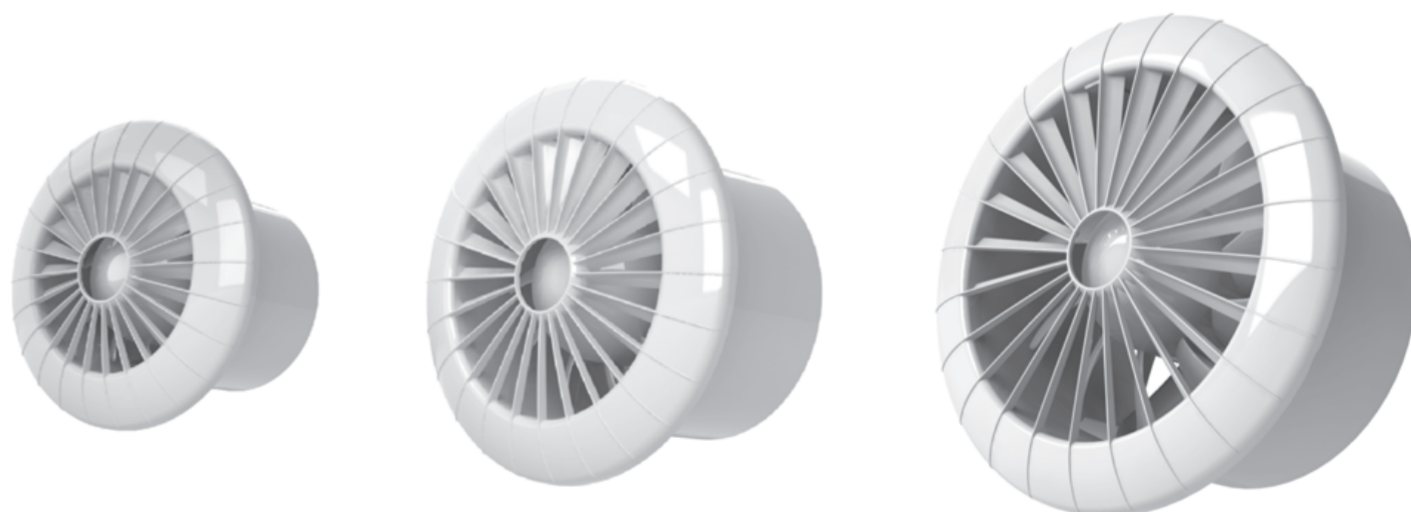

AXIÁLNY VENTILÁTOR STROPNÝ

Ø100 Ø120 Ø150

AV PLUS

Ideálny pre montáž do stropu.
Dlhá životnosť motora vďaka veľmi kvalitným guľčikovým ložiskám.
Dostupné varianty: S, T, H

	Ø100	Ø120	Ø150
PRIETOKONÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	104	158	257
STATICÝ TLAK (Pa)	30	30	20
AKUSTICKÝ TLAK 3 m (dB)	38	44	45
NAPÁTIE (V)	230, 50 Hz	230, 50 Hz	230, 50 Hz
VÝKON (W)	15	16	20
OTÁČKY (ot/min)	2 400±200	2 200±200	1 450±200
STUPEŇ KRYTIA	IPX4	IPX4	IPX4
VÁHA NETTO/BTTO (kg)	0,40/0,49	0,49/0,58	0,60/0,71