NOVINKY • NOVINKY • NOVINKY • NOVINKY • NOVINKY • NOVINKY • NOVINKY

HACO SLOVAKIA®

Október 2012

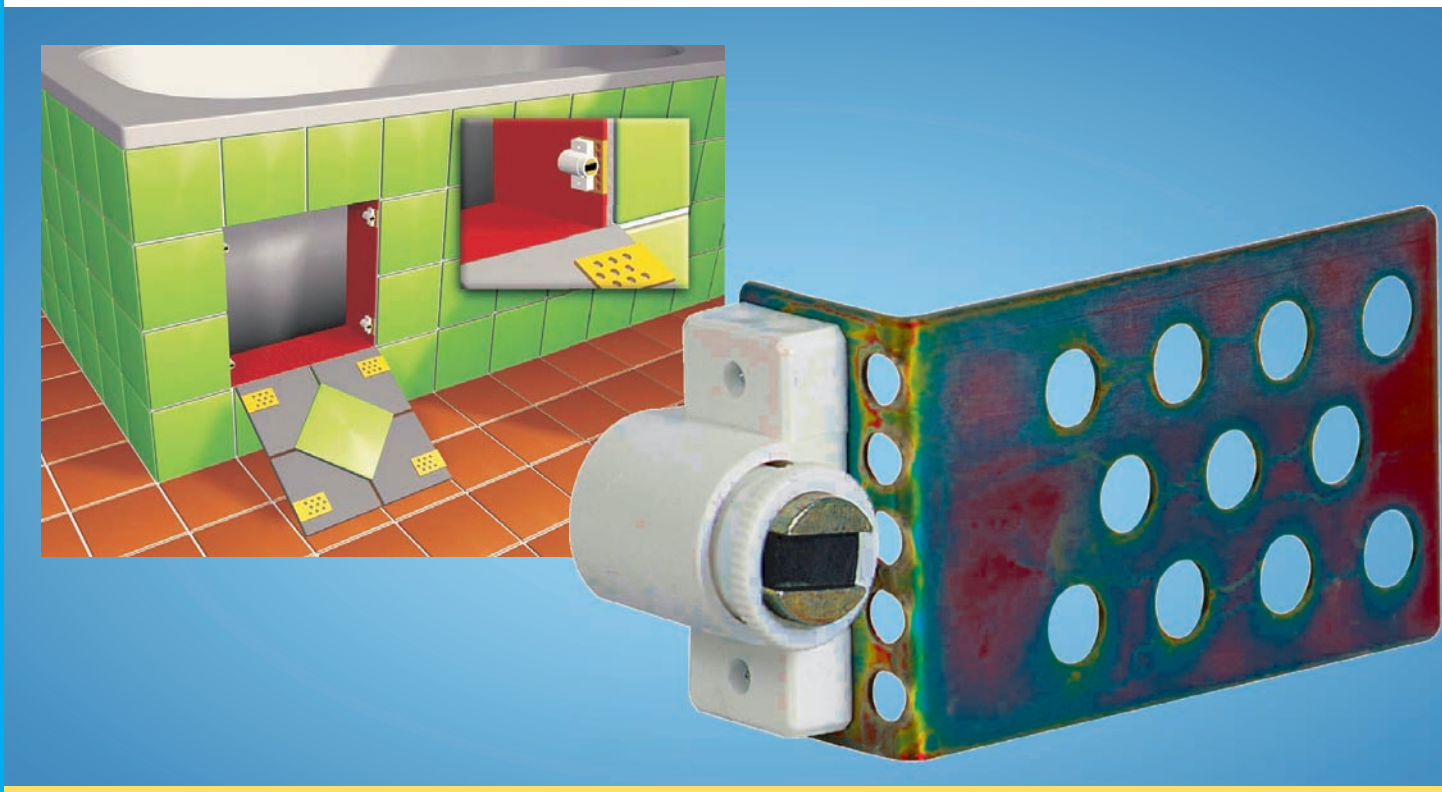

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ – ANTIKORÓZNA ÚPRAVA – SILNÝ MAGNET

MAGNETY POD OBKLADY

MPO UNI 1

1) Kotviaci plech s magnetom prilepíme na okraj obkladačky z rubovej strany (na prilepenie použijeme lepidlo na obklady).

2) Obkladačku prilepíme na určené miesto a pozorne zarovnáme kotviaci plech s magnetom.

3) Pokiaľ revízny otvor končí pri pozdĺžnej stene, ohneme kotviaci plech s magnetom v mieste perforácie o 90 ° a prilepíme ho na obklad pozdĺžnej steny. Aby nenastalo uvoľnenie kotviaceho plechu, je nutné ho ešte prelepiť ďalšou obkladačkou.

4) Kryt revízneho otvoru zostavíme podľa veľkosti otvoru z niekoľkých obkladačiek tak, že na rubovú stranu prilepíme obkladačku. Štyri kotviace plechy pozorne prilepíme na rubovú stranu obkladačiek. Po dokonalom zatvrdnutí lepidla môžeme nasadiť kryt revízneho otvoru.









Viac informácií na uvedených kontaktoch alebo na **www.hacoslovakia.sk**

HACO SLOVAKIA, s. r. o.
Sklad: Priemyselná 5298, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Tel.: +421 31/55 19 704
Fax: +421 31/55 02 751
Koordinácia mobil: 0903 261 813
Fakturácia mobil: 0903 220 078
E-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk

www.hacoslovakia.sk